


## Ramki z supportem dwu -, cztero- i sześciomodułowe

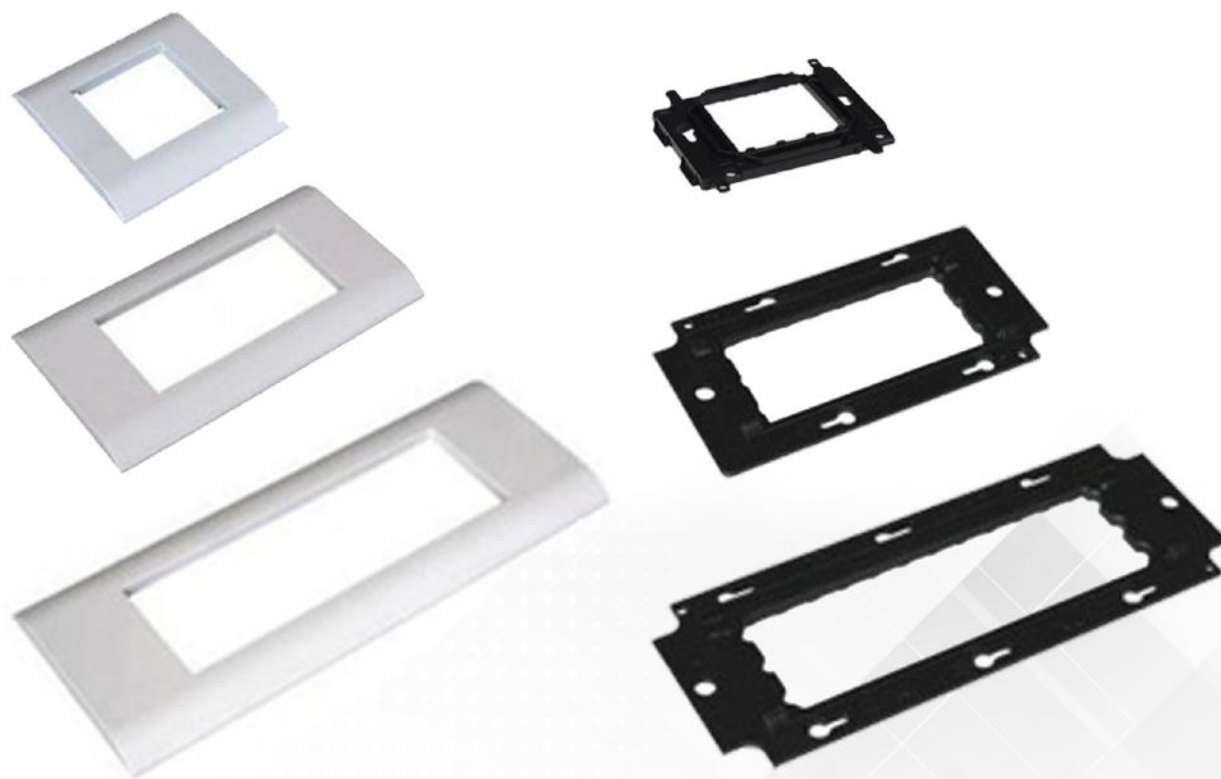

### Zastosowanie:

- służą do budowy logicznych i elektrycznych gniazd okablowania strukturalnego
- zgodne ze standardem 45 x 45 mm
- umożliwiają montaż od jednego do sześciu gniazd logicznych i od jednego do trzech gniazd elektrycznych
- do montażu natynkowego z puszkami KR-PNT2M, KR-PNT4M lub SKR-PNT6M
- do montażu podtynkowego z puszkami KR-PPT2M, KR-PPT4M lub KR-PPT6M

nr. katalogowy	Nazwa
KR-MR2MS	Ramka 2-modułowa + support
KR-MR4MS	Ramka 4-modułowa + support
KR-MR6MS	Ramka 6-modułowa + support