


Puszki natynkowe, standard 45 x 45, RAL 9010, dwu -, cztero- i sześciomodułowe

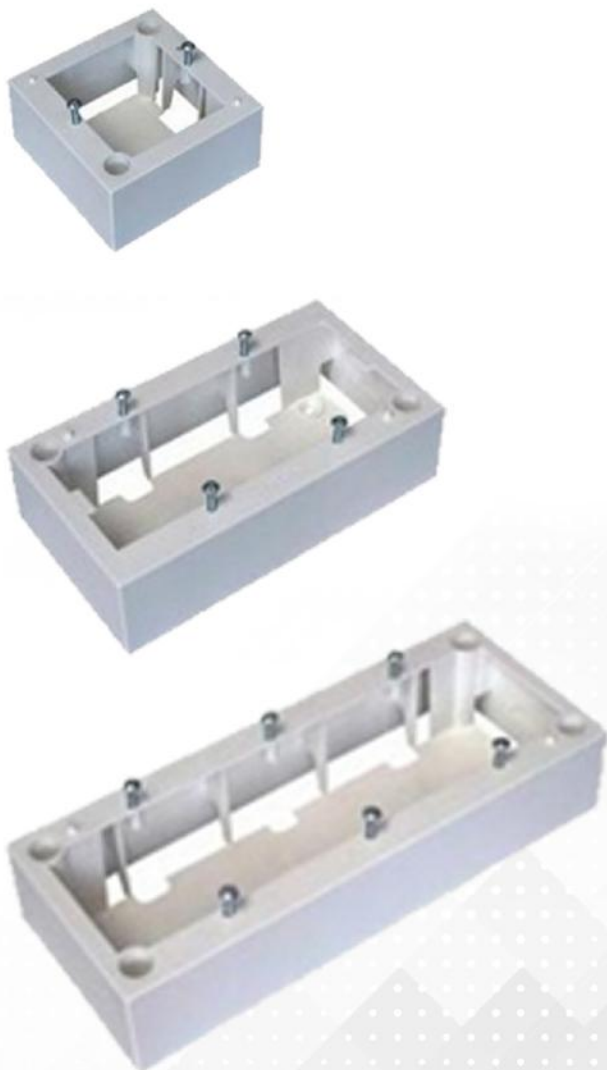

Zastosowanie:

- służą do budowy logicznych i elektrycznych gniazd okablowania strukturalnego
- zgodne ze standardem 45 x 45 mm
- do montażu z ramkami KR-R2MS, KR-R4MS lub KR-R6MS
- głębokość 40 mm

nr. katalogowy	Nazwa
KR-PNT2M	Puszka natynkowa N/T 2-modułowa, M45, gł. 40mm
KR-PNT4M	Puszka natynkowa N/T 4-modułowa, M45, gł. 40mm
KR-PNT6M	Puszka natynkowa N/T 6-modułowa, M45, gł. 40mm